



脚部プレート交換方法

脚部のプレートが破損した場合は下記の作業手順で交換してください。

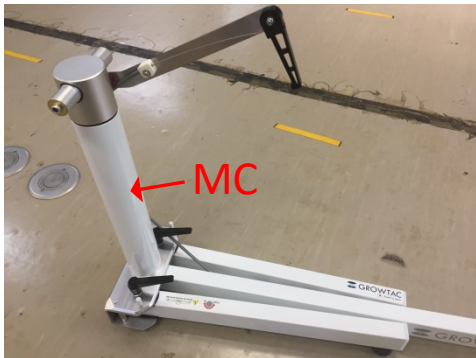


作業しやすくするためにMCを外します。

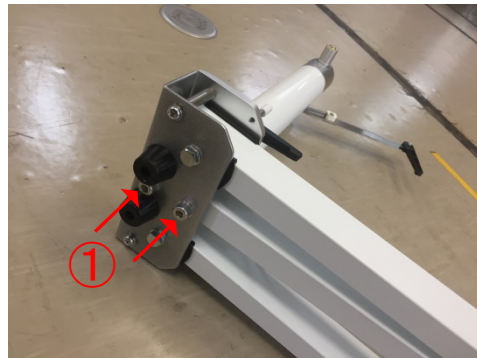

①のM6六角ボルトを緩めるとMCが外れます。（強めに固定されています）



MCが外れたら②のレバーを反時計回しで完全に取り外します。

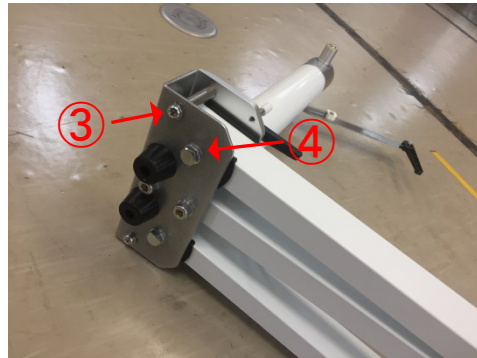

③のプラスねじを少し緩めます。④のボルトを13mmスパナで緩めます。（強めに固定されています）



④のボルトを完全に抜き取ると脚が外れます



破損したプレートを交換して、逆の手順で組み立てます。
ボルトの閉め忘れにご注意ください。