

GT-OIL

- HARD -

高粘度による強力油膜 雨等のハードな環境に最適

【用途】チェーンをはじめ、スプロケット、チェーンリング、変速機、ワイヤー等、摩擦を生じる部分に使用できます。

【特徴・耐久性】高粘度により強力な油膜が出来るため、雨の中で使用しても長時間の潤滑が可能です。グリスの代わりにベアリング部分や、シフトレバーの内部メカ部分、ボルトのさび止め、外で保管する自転車等、耐久性が必要な部分に使用することをおすすめします。


【カスタマイズ】「GT-OIL」(別売)と「GT-OIL HARD」を調合することにより、「GT-OIL」の粘度と耐久性を高くすることが出来ます。お好みの走行フィーリングの調整をはじめ、雨天時のブルベ、路面コンディションが悪いオフロードのレース、通勤・通学用自転車のメンテナンス頻度を減らしたい等、用途に合ったカスタマイズが可能です。

開発・製造元 株式会社グロータック
<http://www.growtac.com/>



4 573147 800339

【カスタマイズ方法】「GT-OIL」と「GT-OIL HARD」を付属の小容器に、お好みの割合で入れます。中栓を入れてキャップを閉めた後、複数回上下にひっくり返し、オイルの色が均一になるまで攪拌してください。

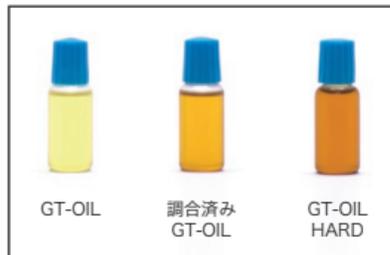

【名称】自転車用潤滑剤【内容量】60mL【取扱上の注意事項】●すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。●目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入らないようにすること。●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に触れないようにすること。●飲み込むと下痢、嘔吐します。飲み込まないこと。●容器は切断・穴あけ・溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。●爆発、引火等を起こすことがあります。●使用方法の間違ひによる破損、損害など、商品の品質に関わらない問題の場合、返品・交換は出来ませんので、予めご了承下さい。●詳細は安全データシートをご参照ください。【応急処置】●目に入った場合は、直ちに清浄な水で刺激がなくなるまで十分に洗浄したのち、医師の手当てを受けること。●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗うこと。●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受けること。【保管及び廃棄方法】●子供の手の届かない所に保管すること。●ゴミ・水分など混入防止のため使用後は蓋をしっかりと閉めること。●直射日光を避け、暗所(5℃～25℃)で保管すること。●廃棄方法は法令に従い適正に処理すること。