

# GT-Roller M1.1 の手動負荷レバーの固定方法

## 1. ローラーユニットのカバーを外す

ローラーユニットのカバーは、3本のネジによって固定されていますので、プラスドライバー(2番)を使用して、ネジを外してください。該当箇所については、写真1の赤丸で囲んである箇所となります。

なお、写真1内の右側のネジは奥まった部分にございますので、次ページの写真2のようにローラーユニットを持ち上げていただくと、ドライバーを差し込みやすくなります。

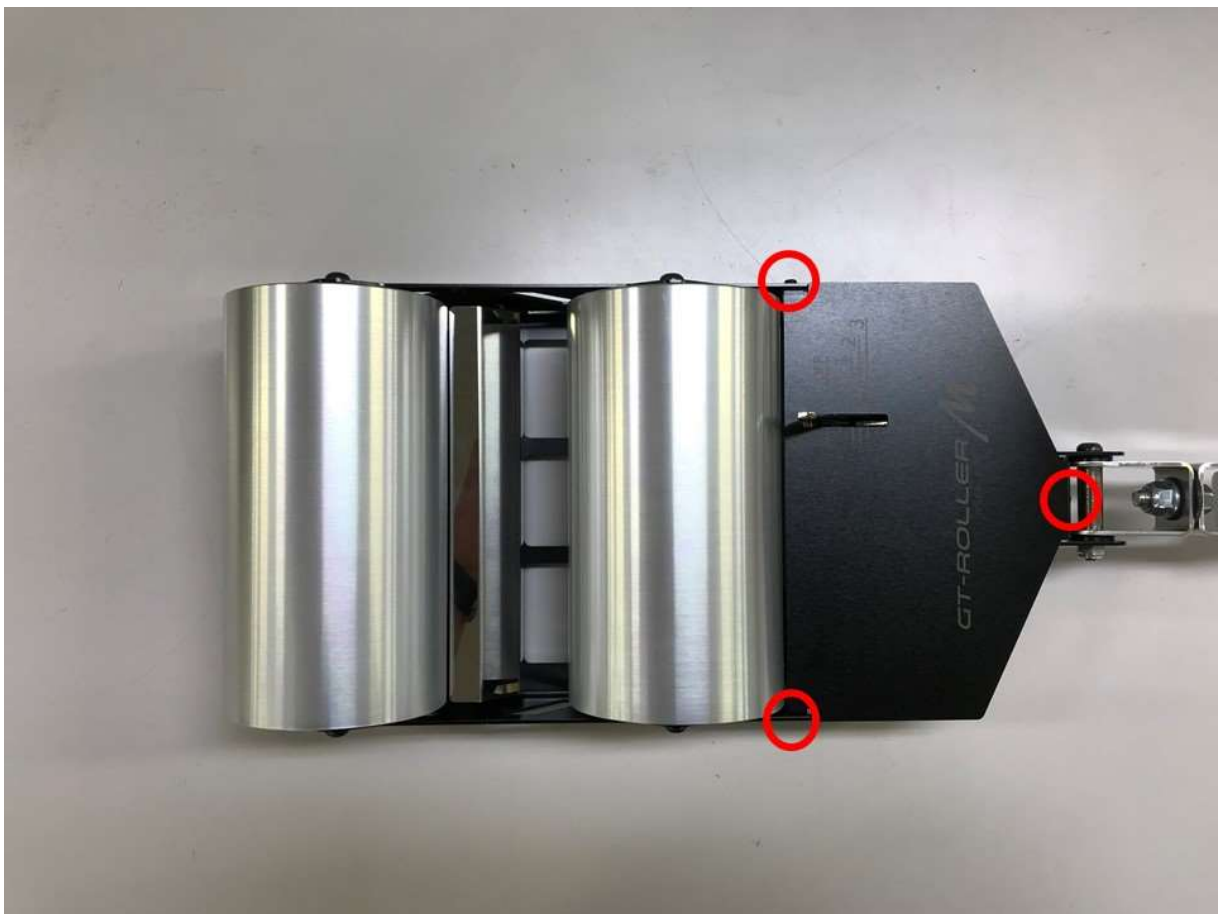


写真1



写真2

## 2. 手動負荷レバーの固定部のナットを締める

ローラーユニットのカバーを取り外すと、写真3のような状態となります

赤丸の囲んであるボルトを、モンキーレンチ等で時計回りに、少し増し締めしてください。

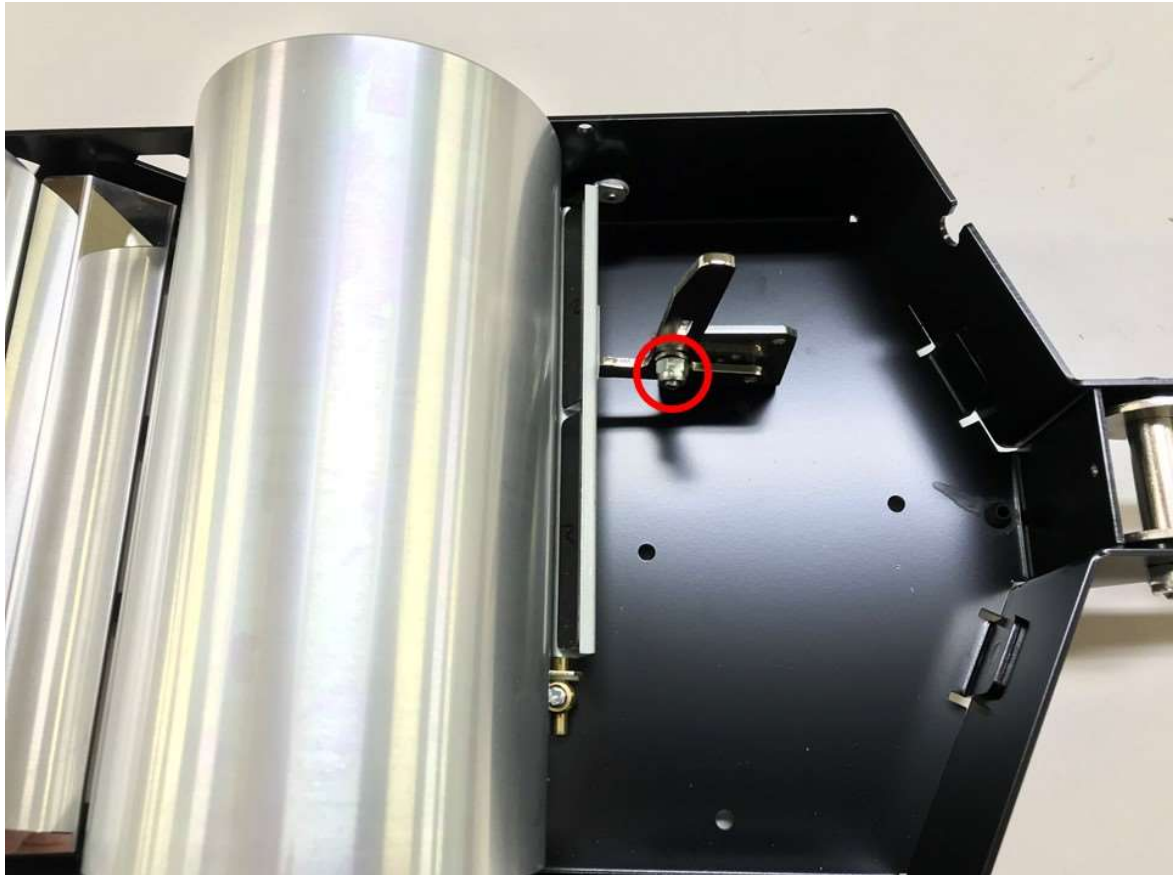


写真3

## 3. カバーを取り付ける

1.の作業を反対の順に行い、ローラーユニットのカバーを取り付け、ネジを締めて固定してください。