


バルブワッシャー型番の読み方

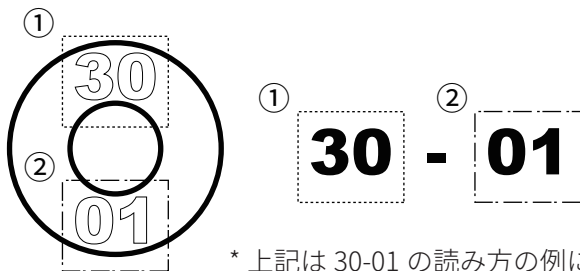


バルブワッシャー型番対応表 (2025/1/31)

リムモデル No.	タイプ	ハイト	オフセット	バルブワッシャー
RMCD-292230-□	TLR/700C	30mm	あり	30-01
RMCD-292240-□	TLR/700C	40mm	あり	40-01
RMCD-292250-□	TLR/700C	50mm	あり	50-01
RMCD-302430-C	TLR/650B	30mm	あり	30-02
RMCD-302530-□	TLR/700C	30mm	あり	30-01
RMCD-□□□□□□-B	TU/27(28)in	30~50mm	なし	使用しません
RMCD-□□□□□□-G	TLR/700C	30~50mm	なし	使用しません
RMCD-□□□□□□-H	TLR/700C	30~50mm	なし	使用しません

ホイールを組む際の注意事項

①オフセットリムの向きについて

リアは反フリー側（ディスクローター側）にリムが寄っています。フロントは車体右側（ディスクローターが無い側）にリムが寄る向きとなります。

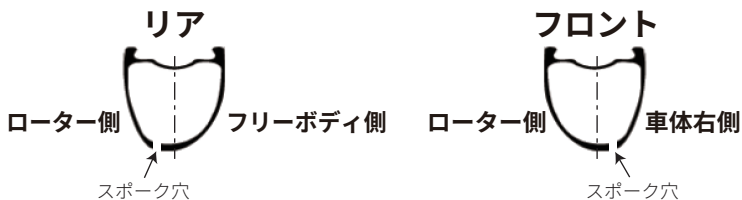


②推奨するスポークの組み方

フロント：逆イタリアン組

リア：JIS組

※ラジアル組にはできません。

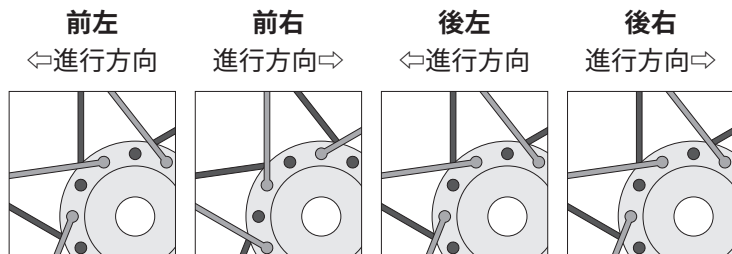

- ・24 ホールは2 クロスとなります。
- ・28 ホールは3 クロスとなります。

③ニップルについて

- ・弊社のニップルはSAPIM社のPolyax（緩み止め機能 Secure Lock 付き）のため、基本的に緩み止め剤は不要です。
- ・ネジ穴、もしくはスポークにグリス等を塗布してご使用いただくことをお勧めいたします。
- ・ニップルワッシャーのご使用の有無につきましては、特に指定はございません。お客様の好みや、組む方のご判断でご使用ください。